

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kojatice - Komunitné centrum	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Kojatice
Objednávateľ	Obec Kojatice	IČO	IČ DPH
Projektant		00327263	
Zhotoviteľ	INTERBAU s.r.o.	44688997	SK2022792728
Spracoval	Ing. Kvartek		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	6. 12. 2019		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 67 841,98	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 71 122,65	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 48 019,12	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 18 452,99	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 205 436,74	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">D</th> <th style="width: 45%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td>205 436,74</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>DPH 20,00 % z 205 436,74</td> <td>41 087,35</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td>246 524,09</td> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 45%;">Prípochty a odpočty</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Dodávky objednávateľa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Kľzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Zvýhodnenie</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	D	Celkové náklady		23	Súčet 7, 12, 19-22	205 436,74	24	DPH 20,00 % z 205 436,74	41 087,35	25	Cena s DPH (r. 23-24)	246 524,09	E	Prípochty a odpočty		26	Dodávky objednávateľa	0,00	27	Kľzavá doložka	0,00	28	Zvýhodnenie	0,00
D	Celkové náklady																								
23	Súčet 7, 12, 19-22	205 436,74																							
24	DPH 20,00 % z 205 436,74	41 087,35																							
25	Cena s DPH (r. 23-24)	246 524,09																							
E	Prípochty a odpočty																								
26	Dodávky objednávateľa	0,00																							
27	Kľzavá doložka	0,00																							
28	Zvýhodnenie	0,00																							

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Kojatice - Komunitné centrum

Objednávateľ: Obec Kojatice

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.

Miesto: Kojatice

Spracovali: Ing. Kvartek

Dátum: 6. 12. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
1	OV	203 199,79	40 639,96	243 839,75	0,00	203 199,79	0,00	0,00	0,00
11 kalk	ASR	149 958,96	29 991,79	179 950,75	0,00	149 958,96	0,00	0,00	0,00
12 kalk	ZTI	11 527,25	2 305,45	13 832,70	0,00	11 527,25	0,00	0,00	0,00
13 kalk	UK	13 833,29	2 766,66	16 599,95	0,00	13 833,29	0,00	0,00	0,00
14 kalk	ELI	9 639,31	1 927,86	11 567,17	0,00	9 639,31	0,00	0,00	0,00
15	slaboprúdové rozvody a zariadenia	6 986,95	1 397,39	8 384,34	0,00	6 986,95	0,00	0,00	0,00
051 kalk	Štruktúrovaná kabeľiáž a tel. sieť	3 064,40	612,88	3 677,28	0,00	3 064,40	0,00	0,00	0,00
052 kalk	Sledovací kamerový systém	2 142,50	428,50	2 571,00	0,00	2 142,50	0,00	0,00	0,00
053 kalk	Elektrický zabezpečovací systém	1 780,05	356,01	2 136,06	0,00	1 780,05	0,00	0,00	0,00
16 kalk	žumpa	5 228,27	1 045,65	6 273,92	0,00	5 228,27	0,00	0,00	0,00
17 kalk	pripojka NN	2 103,60	420,72	2 524,32	0,00	2 103,60	0,00	0,00	0,00
18 kalk	spevnená plocha	1 259,27	251,85	1 511,12	0,00	1 259,27	0,00	0,00	0,00
19 kalk	vodovodná pripojka	1 714,16	342,83	2 056,99	0,00	1 714,16	0,00	0,00	0,00
20 kalk	kanalizačná pripojka	948,73	189,75	1 138,48	0,00	948,73	0,00	0,00	0,00
2	NV	2 236,95	447,39	2 684,34	0,00	2 236,95	0,00	0,00	0,00
21 kalk	ELI	1 136,00	227,20	1 363,20	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00
22 kalk	vodov. pripojka	1 100,95	220,19	1 321,14	0,00	1 100,95	0,00	0,00	0,00
Celkom		205436,74	41087,35	246 524,09	0,00	205 436,74	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kojatice - Komunitné centrum	JKSO	
Názov objektu	OV	EČO	
		Miesto	Kojatice
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Kojatice	00327263	
Projektant			
Zhotoviteľ	INTERBAU s.r.o.	44688997	SK2022792728
Spracoval	Ing. Kvartek		
	Rozpočet číslo	CPV	
	Dňa	CPA	

Merné a účelové jednotky



Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	67 506,41	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	69 221,27	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	48 019,12	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	18 452,99	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	VRN 5	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		203 199,79	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D		Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22		203 199,79
24	DPH 20,00 % z 203 199,79		40 639,96
25	Cena s DPH (r. 23-24)		243 839,75

E		Prípochy a odpochy	
26	Dodávky zadávateľa		0,00
27	Klízáva doložka		0,00
28	Zvýhodnenie + -		0,00

Projektant		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ		
Dátum a podpis		
Zhotoviteľ		
Dátum a podpis	Pečiatka	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Kojatice - Komunitné centrum**
 Názov objektu: **OV**
 Názov časti: **ASR**

JKSO:
 EČO:
 Miesto: **Kojatice**

Objednávateľ: **Obec Kojatice**
 Projektant:
 Zhotoviteľ: **INTERBAU s.r.o.**
 Spracoval: **Ing. Kvartek**

IČO: **00327263**
 IČ DPH:
 44688997 SK2022792728

Rozpočet číslo:
 Dňa: **27.09.2019**

CPV:
 CPA:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	51 753,77	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	35 871,49	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	44 636,48	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	17 697,22	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		149 958,96	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D		Celkové náklady	
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		149 958,96
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 149 958,96		29 991,79
Dátum a podpis								25	Cena s DPH (r. 23-24)		179 950,75
Zhotoviteľ								E		Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis								26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis								28	Zvýhodnenie +- -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Kojatice - Komunitné centrum
 Objekt: OV
 Časť: ASR

Objednávateľ: Obec Kojatice
 Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.
 Miesto: Kojatice

Spracoval: Ing. Kvartek
 Dátum: 27. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 87 625,26 482,196

1 Zemné práce		2 619,49	0,000
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	0,000
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	0,000
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	0,000
4	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	0,000
5	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	0,000
6	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	0,000
7	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	0,000
8	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	0,000
9	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	0,000
10	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,	0,000
11	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	0,000
12	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	0,000
13	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	0,000
14	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	0,000
15	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	0,000
16	5833711000	Štrkopiesok	0,000

6 489,35 95,418

2 Zakladanie		6 489,35	95,418
17	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy,	0,000
18	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	5,476
19	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	0,020
20	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	0,000
21	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	0,018
22	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	85,087
23	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	0,067
24	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	0,000
25	275321311	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	4,739
26	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	0,010
27	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	0,000

19 311,26 85,323

3 Zvislé a kompletne konštrukcie		19 311,26	85,323
28	311273500	Murivo nosné z tvárníc porobetonových hr.25 cm	17,579

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	311273501	Murivo nosné z tvárníc porobetonových hr.30 cm	m3	77,421	135,87	10 519,19	54,422
30	314295050	Komínové teleso DN 200 vonk roz.360x360 mm pre krbové teleso D+M	ks	1,000	2 124,55	2 124,55	0,540
31	317162100	prefabrikovaný preklad d+m	m	44,300	10,12	448,32	0,503
32	342272102	Priečky z tvárníc porobetonových hr.100 mm	m2	26,604	17,38	462,38	1,914
33	342272103	Priečky z tvárníc porobetonových hr.125 mm	m2	97,209	20,20	1 963,62	8,728
34	342272104	Priečky z tvárníc porobetonových hr.150 mm	m2	15,189	23,08	350,56	1,637

4

Vodorovné konštrukcie

12 503,84

88,910

35	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	27,260	105,62	2 879,20	65,476
36	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	136,300	19,30	2 630,59	0,154
37	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	136,300	2,14	291,68	0,000
38	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	136,300	5,36	730,57	0,527
39	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	136,300	1,07	145,84	0,000
40	411361821	Výstuž stropov doskových	t	1,368	1 574,88	2 154,44	1,390
41	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,309	1 292,44	399,36	0,372
42	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	5,240	98,82	517,82	12,036
43	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,418	105,20	43,97	1,004
44	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	41,490	19,30	800,76	0,141
45	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	41,490	2,14	88,79	0,000
46	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,459	1 381,89	634,29	0,467
47	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	3,157	99,37	313,71	7,073
48	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,120	1 757,10	210,85	0,122
49	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	11,250	42,88	482,40	0,095
50	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	11,250	2,14	24,08	0,000
51	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	12,091	10,72	129,62	0,052
52	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	12,091	2,14	25,87	0,000

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

40 786,24

179,141

53	611461112	Príprava podkladu, prednástreč pod omietky stropov	m2	135,700	4,55	617,44	1,045
54	611473113	Vnútná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	135,700	7,97	1 081,53	1,069
55	612465112	Príprava podkladu, prednástreč pod omietky vnút.stien	m2	753,651	3,96	2 984,46	5,539
56	612473182	Vnútná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muríva druhu, štuková	m2	753,651	6,89	5 192,66	5,935
57	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	753,651	6,99	5 268,02	3,139
58	615981132	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia hr. do 50 mm	m2	30,120	16,65	501,50	0,236
59	622464226	Vonkajšia omietka stien silikátovo silikonová	m2	306,985	11,07	3 398,32	0,982
60	622464310	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková	m2	10,913	17,43	190,21	0,064
61	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS polystyren	m2	50,200	23,71	1 190,24	0,714
62	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), vr.lišt	m2	10,913	30,55	333,39	0,149
63	625251547	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm (EPS-F), vr.lišt	m2	285,110	24,06	6 859,75	3,498

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
64	625251563	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm polystyren EPS-F) vr. I št	m2	21,875	21,50	470,31	0,233
65	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C 16/20 hr. nad 120 do 240 mm	m3	23,271	99,06	2 305,23	51,058
66	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	23,271	1,24	28,86	0,000
67	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,097	1 294,48	1 420,04	1,320
68	631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	28,740	34,10	980,03	52,795
69	632451050	Poter pieskovocementový hr. do 60 mm	m2	120,460	23,05	2 776,60	14,516
70	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	138,700	19,75	2 739,33	13,940
71	632477006	samonivelizačný poter	m2	186,590	6,41	1 196,04	1,523
72	632481213	separačná vrstva Pe fólia d+m	m2	256,160	0,66	169,07	0,029
73	637111112	Okapový chodník zo štrkopiesku hr. 150 mm	m2	35,088	6,64	232,98	10,491
74	637121112	okapový chodník z kameniva hr. 150mm	m2	35,088	6,64	232,98	10,491
75	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	18,000	11,30	203,40	0,315
76	5533198001	Záruben oceľová CgU 60x197	ks	7,000	21,44	150,08	0,000
77	5533198501	Záruben oceľová CgU 80x197	ks	7,000	23,59	165,13	0,000
78	5533198700	Zárubňa oceľová CgU 90x197	ks	4,000	24,66	98,64	0,058

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **5 131,61** **33,404**

79	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	53,000	5,51	292,03	0,145
80	5922924501	betonový obrubník	ks	53,000	5,36	284,08	0,000
81	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	6,360	75,64	481,07	13,999
82	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	364,480	2,14	779,99	9,374
83	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 457,920	1,61	2 347,25	0,000
84	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	364,480	1,07	389,99	9,374
85	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	259,160	1,61	417,25	0,498
86	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	259,160	0,54	139,95	0,013

99 Presun hmôt HSV **783,47** **0,000**

87	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	580,351	1,35	783,47	0,000
----	-----------	---	---	---------	------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV **62 333,70** **6,573**

711 Izolácie proti vode a vlhkosti **2 115,50** **0,218**

88	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	39,075	0,32	12,50	0,000
89	1116315600	Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch	t	0,011	1 715,35	18,87	0,000
90	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarovaním spoju	m2	151,000	2,14	323,14	0,005
91	2832990211	hydroizolačná fólia na baze PVC	m2	182,206	6,43	1 171,58	0,000
92	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	39,075	2,14	83,62	0,021
93	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	44,936	3,00	134,81	0,191
94	711472050	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	52,000	0,86	44,72	0,000
95	2834101060	nopová fólia	m2	62,400	1,72	107,33	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
96	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	35,088	0,86	30,18	0,000
97	6936654900	Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília	m2	40,351	1,07	43,18	0,000
98	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	67,900	0,86	58,39	0,001
99	6936654900	Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília	m2	81,480	1,07	87,18	0,000

7 346,32 0,258

713 Izolácie tepelné							
100	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov	m2	302,000	4,29	1 295,58	0,091
101	6314150301	Tepelné izolácie minerálna izolácia hr. 150 mm	m2	158,550	8,04	1 274,74	0,000
102	63141503300	Tepelná izolácia minerálna izolácia hr.200 mm	m2	158,550	10,72	1 699,66	0,000
103	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	252,880	2,14	541,16	0,000
104	2837650005	extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 20 mm	m2	126,483	2,57	325,06	0,076
105	2837650281	extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 90 mm	m2	139,041	11,58	1 610,09	0,000
106	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H	m2	25,100	2,23	55,97	0,031
107	713191126	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, poisťná hydroizolácia d+m	m2	120,460	2,21	266,22	0,015
108	713191410	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov folia d+m	m2	151,000	1,84	277,84	0,045

147,63 0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
109	722250051	Montáž has prístroja	ks	3,000	10,72	32,16	0,000
110	4493203790	hasiaci prístroj páškový 6kg	ks	3,000	38,49	115,47	0,000

7 191,41 0,049

762 Konštrukcie tesárske							
111	762010002	Drevení vazníky vr.nateru a kotv.prvkov dodávka + montáž	m	194,400	32,16	6 251,90	0,000
112	762342204	Montáž latovania striech	m2	188,425	0,86	162,05	0,000
113	762342212	Montáž latovania striech - kontralaty	m2	188,425	0,86	162,05	0,000
114	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,130	29,48	62,79	0,049
115	605DC001	dodávka reziva	m3	2,343	235,86	552,62	0,000

4 781,06 4,019

763 Konštrukcie - drevostavby							
116	763138310	Podhlad sadrokartonový prolipož.hr.2-12,5 mm vr.roštu	m2	120,460	39,69	4 781,06	4,019

6 981,32 1,182

764 Konštrukcie klampiarske							
117	764171100	Krytina strešná z plechu povrch.uprav.vr.spoj,prvkou a doplnkov D+M	m2	188,425	23,53	4 433,64	0,963
118	764171473	Oplechovanie komína z plechu povrch.uprav.	ks	1,000	64,33	64,33	0,000
119	7641720730	oplech okap.z plechu povrch.uprav.	m	31,000	10,84	336,04	0,000
120	764711119	Oplechovanie parapetov z plechu povrch.uprav	m	25,800	12,69	327,40	0,088
121	764751110	Odpadné rúry z plechu povrch.uprav DN 120 vr.kolien ,objímok	m	22,500	33,13	745,43	0,061
122	764761144	Žľaby žľaby podokapné polkruhové s hákmi z plechu povrch.uprav rš.400	m	31,000	33,04	1 024,24	0,069
123	764761230	Kotlík z plechu povrch.uprav kruhový DN 120	ks	4,000	12,56	50,24	0,001

463,53 0,065

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							
124	765901300	Prekrytie strechy fóliou d+m	m2	188,425	2,46	463,53	0,065

17 452,95 0,002

766 Konštrukcie stolárske							
125	766421213	Montáž obloženia podhladov rovných	m2	22,600	10,75	242,95	0,001
126	766427112	Montáž obloženia podhladov, podkladový rošt	m2	22,600	2,31	52,21	0,001
127	6119172101	Obloženie drevené	m2	24,860	9,65	239,90	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
128	6119172102	podkladový rošt - dodávka	m2	24,860	3,22	80,05	0,000
129	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracím do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	18,000	21,44	385,92	0,000
130	6116011101	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm	ks	7,000	278,75	1 951,25	0,000
131	6116017101	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm	ks	7,000	300,19	2 101,33	0,000
132	6116201801	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm	ks	4,000	310,91	1 243,64	0,000
133	6110P0001	Plastové okno roz. 90x90 cm vr. vnút. parapetu s osadením O3	ks	3,000	151,97	455,91	0,000
134	6110P002	Plastové okno roz. 150x90 cm vr. vnút. parapetu s osadením O4	ks	1,000	253,28	253,28	0,000
135	6110P003	Plastové okno roz. 120x150 cm vr. vnút. parapetu s osadením O1	ks	8,000	337,71	2 701,68	0,000
136	6110P004	Plastové okno roz. 150x150 cm vr. vnút. parapetu s osadením O2	ks	8,000	422,14	3 377,12	0,000
137	61100000D1	Plastová stena celk. roz. 1700x2400 mm s 2kr. dv. s pdsadením D1	ks	1,000	1 749,66	1 749,66	0,000
138	61100000D5	Plastová stena celk. roz. 1700x2400 mm s 2kr. dv. s pdsadením D5	ks	1,000	1 749,66	1 749,66	0,000
139	766672023	Montáž strešného výlezu	ks	1,000	53,60	53,60	0,000
140	6113908231	Strešný výlez	ks	1,000	385,95	385,95	0,000
141	61562050PC	Kuchynská linka D+M	ks	1,000	428,84	428,84	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové**3 471,00 0,000**

142	5534630002	zábradlie vnútorného schodišťa vr. kotv. a spoj. prvkov vr povrch. upravy D+M z1	m	7,400	160,81	1 189,99	0,000
143	55300000z2	oceľ. zábradlie vnútorné rovné 1580x800 mm vr. kotv. pspoj. prvkov povrch. upravy s osadením Z2	ks	1,000	203,70	203,70	0,000
144	55300000z4	oceľ. zábradlie vonk. v=900 mm vr. kotv. spoj. prvkov povrch. upravy s osadením Z4	m	2,050	171,54	351,66	0,000
145	55300000z5	oceľ. zábradlie vonk. v=900 mm vr. kotv. spoj. prvkov povrch. upravy s osadením Z5	m	5,500	171,54	943,47	0,000
146	553000001	Deliace priečky sanitare plastové 1575x2100 mm vr. 1. kr. dverí D+M D6	ks	1,000	782,18	782,18	0,000

769 Montáž vzduchotechnických zariadení**287,33 0,000**

147	769011300	Montáž ventilátora	ks	1,000	21,44	21,44	0,000
148	4290014160	ventilátor	ks	1,000	171,54	171,54	0,000
149	769035039	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.205-0.330 m2	ks	1,000	10,72	10,72	0,000
150	4290042321	Vetracia mriežka so sieťkou 500x500 mm	ks	1,000	64,33	64,33	0,000
151	769035081	Montáž VM	ks	2,000	4,29	8,58	0,000
152	4297201180	Ventilačná mriežka so sieťkou 150x150	ks	2,000	5,36	10,72	0,000

771 Podlahy z dlaždíc**2 897,97 0,255**

153	771415017	Montáž soklíkov do tmelu	m	52,000	3,22	167,44	0,000
154	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	77,912	16,08	1 252,82	0,255
155	597D0001	Dlaždice keramické	m2	80,319	16,08	1 291,53	0,000
156	597D0002	Dlaždice keramické - / mrazuvzd., protišmykové/	m2	6,947	26,80	186,18	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové**3 789,44 0,069**

157	775551222	Zhotovenie lamin podlahy s podložkou, s olištovaním, d+m	m2	186,590	19,73	3 681,42	0,069
158	775552020	prechodova lišta d+m	m	16,800	6,43	108,02	0,000

781 Dokončovacie práce a obklady**2 690,92 0,000**

159	781415013	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu	m2	98,439	16,08	1 582,90	0,000
160	597O0001	Obkladačky keramické	m2	103,360	10,72	1 108,02	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

783		Dokončovacie práce - nátery				618,45	0,012
161	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	26,398	3,22	85,00	0,004
162	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	22,600	1,72	38,87	0,002
163	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	22,600	5,36	121,14	0,005
164	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	165,094	0,54	89,15	0,000
165	783894613	Náter sadrokartón. stropov 2x	m2	120,460	2,36	284,29	0,000

784		Dokončovacie práce - maľby				2 098,87	0,445
166	784410102	Penetrovanie jednonásobné	m2	889,351	0,43	382,42	0,089
167	784452470	Maľby z maliarskych zmesí 2x	m2	889,351	1,93	1 716,45	0,356

Celkom

149 958,96 488,769

Handwritten signature in blue ink. Below it is a yellow rectangular stamp with some illegible text.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Kojatice - Komunitné centrum**

Názov objektu: **OV**

Názov časti: **ZTI**

Objednávateľ: **Obec Kojatice**

Projektant: **INTERBAU s.r.o.**

Zhotoviteľ: **Ing. Kvartek**

Spracoval: **Ing. Kvartek**

JKSO:

EČO:

Miesto: **Kojatice**

IČO: **00327263**

IČ DPH:

44688997 SK2022792728

CPV:

CPA:

Rozpočet číslo:

Dňa: **27.09.2019**

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		D		E	
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady		Prípochy a odpočty	
1	HSV	Dodávky	2 480,95	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	4 966,46	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	3 332,46	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	747,38	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 527,25	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D		Celkové náklady	
Dátum a podpis				Pečiatka		23		Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ						24		DPH 20,00 % z 11 527,25	
Dátum a podpis						25		Cena s DPH (r. 23-24)	
Zhotoviteľ								13 832,70	
Dátum a podpis						E		Prípochy a odpočty	
						26		Dodávky zadávateľa	
						27		Kľzavá doložka	
						28		Zvýhodnenie +-	

ROZPOČET

Stavba: Kojatice - Komunitné centrum
 Objekt: OV
 Časť: ZTI

Objednávateľ: Obec Kojatice
 Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.
 Miesto: Kojatice

Spracoval: Ing. Kvartek

Dátum: 27. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						1 986,82	7,128
1 Zemné práce						1 690,13	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	51,840	5,36	277,86	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	51,840	0,11	5,70	0,000
3	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku	m3	51,840	1,07	55,47	0,000
4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	51,840	3,22	166,92	0,000
5	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	51,840	3,32	172,11	0,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	51,840	1,07	55,47	0,000
7	174101101	Zásyp zhutnený jám.ryh, šachiet alebo okolo objektu	m3	25,900	3,11	80,55	0,000
8	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	25,940	3,22	83,53	0,000
9	5833114700	Kamenivo ťažené drobné 0-2 un	t	49,286	16,08	792,52	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						121,24	7,128
10	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,770	32,16	121,24	7,128
99 Presun hmôt HSV						175,45	0,000
11	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	56,414	3,11	175,45	0,000
D1 Práce PSV						5 460,59	0,342
D2 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						505,44	0,001
12	713T001	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 18x9 pre 17x2	m	40,000	0,44	17,60	0,000
13	713T01	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 22x9 pre DN15	m	30,000	0,49	14,70	0,000
14	713T02	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 28x9 pre DN20	m	10,000	0,55	5,50	0,000
15	713T03	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 35x9 pre DN25	m	30,000	0,68	20,40	0,000
16	713T05	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 42x9 pre DN 32	m	12,000	0,80	9,60	0,000
17	713T07	Montáž tep.iz. potrubia	m	122,000	1,72	209,84	0,000
18	713U001	Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN10	m	40,000	1,07	42,80	0,000
19	713U01	Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN15	m	20,000	1,13	22,60	0,000
20	713U02	Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN20	m	10,000	1,34	13,40	0,000
21	713U10	Hliniková páska samolepiaca 50mm/50m	ks	2,000	6,95	13,90	0,001
22	713U12	Montáž izolácie	m	70,000	1,93	135,10	0,000
D4 ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						1 883,23	0,243
23	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	M	28,000	8,04	225,12	0,044
24	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	M	35,000	11,79	412,65	0,057

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	M	21,000	15,01	315,21	0,058
26	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9	M	16,000	17,15	274,40	0,053
27	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	M	12,000	4,82	57,84	0,007
28	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	M	26,000	5,90	153,40	0,017
29	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	M	4,000	6,97	27,88	0,003
30	721194104	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	KU S	10,000	2,14	21,40	0,000
31	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KU S	3,000	2,68	8,04	0,000
32	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	M	53,000	0,54	28,62	0,000
33	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	M	75,000	0,43	32,25	0,000
34	721HL02	Podlahová vpust' s plast. mriežkou 170x240 s košom na nečistoty HL71	KU S	1,000	64,47	64,47	0,002
35	721HL05	Vetracia hlavica HL 807 DN75	KU S	3,000	35,39	106,17	0,000
36	721HL06	Vetracia hlavica HL 810 DN110	KU S	3,000	30,42	91,26	0,001
37	721212312	Podlahová vpust DN 70 s plastovou mriežkou D+M	ks	1,000	64,52	64,52	0,001

D5 ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD 2 749,72 0,096

38	722130221	Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 42 5710.4 - akost' 10 004.0 DN 15	M	2,000	9,65	19,30	0,000
39	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	KU S	37,000	2,79	103,23	0,000
40	722130214	Potrubie z oceľ. rúr pozink. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	12,000	12,30	147,60	0,047
41	722220121	Montáž armatúr závitových s jedným závitom nástieniek pre batériu G 1/2	ks	2,000	5,77	11,54	0,001
42	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	250,000	0,70	175,00	0,047
43	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN	M	220,000	0,42	92,40	0,002
44	72201	Potrubie PE spojované lisovaním d 16 a montáž	m	80,000	6,43	514,40	0,000
45	72202	Potrubie PE spojované lisovaním d 20 a montáž	m	65,000	7,50	487,50	0,000
46	72203	Potrubie PE spojované lisovaním , d 25 a montáž	m	18,000	8,58	154,44	0,000
47	72205	Potrubie PE, spojované lisovaním d 32 a montáž	m	29,000	9,65	279,85	0,000
48	72212	T-kus PE potrubia	kus	12,000	12,87	154,44	0,000
49	72230	PE nastenné pripojenie d16	kus	37,000	3,38	125,06	0,000
50	722D01.1	Poistný ventil rohový - bronz 1/2" x 3/4" KB	KU S	1,000	24,44	24,44	0,000
51	722IVAR04	Guľový kohút 1"	KU S	2,000	12,76	25,52	0,000
52	722IVAR05	Guľový kohút 5/4"	ks	1,000	15,97	15,97	0,000
53	722IVAR10	Spätná klapka 1"	KU S	1,000	8,15	8,15	0,000
54	722IVAR15	Spätná klapka 5/4"	ks	1,000	9,92	9,92	0,000
55	722PC01	Prechodka dxG 40x32	ks	1,000	47,17	47,17	0,000
56	722250052	Požiarhy hydrant D+M	ks	1,000	353,79	353,79	0,000

D6 ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE 322,20 0,001

57	734421150	Tlakomery deformačné kruhové B 0-10 MPa č.53312 priem. 100	KU S	1,000	37,02	37,02	0,001
----	-----------	--	---------	-------	-------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
58	724Grundfo34	Montáž čerpadla	KU S	1,000	21,44	21,44	0,000
59	732Grund01	Čerpadlo obehové GRUNDFOS 15-60 - bronz, 230V	KU S	1,000	263,74	263,74	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

4 079,84 0,035

725 Zdravotechnika - zariadenia predmety

4 079,84 0,035

60	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	ks	5,000	16,08	80,40	0,001
61	6420133891	WC kombi	ks	4,000	96,49	385,96	0,000
62	6420133892	WC pre imobilných	ks	1,000	192,98	192,98	0,000
63	725129210	Montáž pisoárového záchodku	ks	1,000	32,16	32,16	0,000
64	6425211401	Pisoár + splachovač	ks	1,000	192,98	192,98	0,000
65	725219201	Montáž umývadla	ks	13,000	16,08	209,04	0,030
66	6421370601	Umývadlo	ks	11,000	42,88	471,68	0,000
67	6421370600	umývadlo rohové	ks	1,000	53,60	53,60	0,000
68	6421370602	Umývadlo pre imobilných	ks	1,000	150,09	150,09	0,000
69	725241PC	Sprchovacia misa so zastenou a zapach.uzav. D+ M	ks	1,000	171,54	171,54	0,000
70	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	3,000	4,29	12,87	0,000
71	5514677M01	madlo pre imobilných - umývadlové	ks	1,000	128,65	128,65	0,000
72	5514677M02	madlo pre imobilných - WC	ks	2,000	128,65	257,30	0,000
73	725319121	Montáž kuchynských drezov	ks	1,000	7,95	7,95	0,000
74	5523142301	Kuchynský drez nerezový	ks	1,000	85,77	85,77	0,000
75	725333360	Montáž výlevky	ks	2,000	8,97	17,94	0,001
76	6420144361	Výlevka s plastovou mrežou	ks	2,000	150,09	300,18	0,000
77	725399103	Montáž digestora	ks	1,000	16,08	16,08	0,000
78	4290018682	digestor	ks	1,000	241,22	241,22	0,000
79	72581pc01	Ventil rohový s pripajacou rurkou T 67 G1/2	ks	34,000	6,97	236,98	0,000
80	725829601	Montáž batérií	ks	17,000	4,63	78,71	0,002
81	5514644581	bateria umývadlova	ks	13,000	42,88	557,44	0,000
82	5514671041	Drezová batéria	ks	1,000	53,60	53,60	0,000
83	5514671090	Bateria sprchová so sprc.hadicou a ružicou	ks	1,000	48,24	48,24	0,000
84	5514671091	Bateria nastenná s predĺženým ramenom	ks	2,000	48,24	96,48	0,000

Celkom

11 527,25 7,505

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov slavyby: **Kojatice - Komunitné centrum**
 Názov objektu: **OV**
 Názov časti: **UK**

JKSO
 EČO
 Miesto: **Kojatice**
 IČO
 IČ DPH

Objednávateľ: **Obec Kojatice**
 Projektant:
 Zhotoviteľ: **INTERBAU s.r.o.**
 Spracoval: **Ing. Kvartek**

00327263	
44688997	SK2022792728

Rozpočet číslo:
 Dňa: **27.09.2019**

CPV
 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	7 582,43	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	6 250,86	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		13 833,29	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis								23 Súčet 7, 12, 19-22				13 833,29
Objednávateľ								24 DPH 20,00 % z 13 833,29				2 766,66
Dátum a podpis								25 Cena s DPH (r. 23-24)				16 599,95
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis								26 Dodávky zadávateľa				0,00
								27 Kízavá doložka				0,00
								28 Zvýhodnenie +-				0,00

ROZPOČET

Stavba: Kojatice - Komunitné centrum

Objekt: OV

Časť: UK

Objednávateľ: Obec Kojatice

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.

Miesto: Kojatice

Spracoval: Ing. Kvartek

Dátum: 27. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY PRÁCE A DODÁVKY PSV **13 833,29** **0,000**

713 - Izolácie tepel 713 - Izolácie tepelné **683,46** **0,000**

1	713 71346-3211	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D do 5 cm	m	332,200	1,72	571,38	0,000
2	MAT 283 771008	Izolácia potrubia TUBEX 18x6mm	m	264,000	0,26	68,64	0,000
3	MAT 283 771028	Izolácia potrubia TUBEX 22x6mm	m	22,000	0,29	6,38	0,000
4	MAT 283 771068	Izolácia potrubia TUBEX 28x6mm	m	6,600	0,33	2,18	0,000
5	MAT 283 771108	Izolácia potrubia TUBEX 35x6mm	m	26,400	0,49	12,94	0,000
6	MAT 283 771131	Izolácia potrubia TUBEX 35x20mm	m	13,200	1,63	21,52	0,000
7	MAT 283 771400	Páska na Mirelon 80x5 mm	m	2,000	0,21	0,42	0,000

731 - Kotelne 731 - Kotelne **4 331,81** **0,000**

8	731	Montáž TČ do 23 kW	ks	1,000	2 144,19	2 144,19	0,000
9	MAT IVH P086U5670	Prípojovacie skrutkovanie pre tepelné čerpadlo vzduch/voda IVAR.HP ATEC-PLUS 18	ks	1,000	75,05	75,05	0,000
10	MAT IVH P086U5671	Prípojovacie skrutkovanie pre vnútornú jednotku IVAR.HP ATEC-PLUS 18	ks	1,000	33,77	33,77	0,000
11	MAT IVH P086U9710	Tepelné príložné snímače pre tepelné čerpadlo vzduch/voda HP ATEC-PLUS 18	kus	3,000	35,38	106,14	0,000
12	MAT IVH PATECP18	Tepelné čerpadlo vzduch/voda HP ATEC-PLUS 18	kus	1,000	1 972,66	1 972,66	0,000

732 - Strojovne 732 - Strojovne **1 971,59** **0,000**

13	731	Montáž ohrievačov vody stojatých kombinovaných do 200 l	ks	1,000	85,77	85,77	0,000
14	MAT IV1 Y2120D	Zásobníkový ohrievač s dvomi integrovanými výmenníkmi pre ohrev TUV PRESTIGE EP 200	kus	1,000	873,12	873,12	0,000
15	731	Montáž expanznej nádoby objem 50litrov	ks	1,000	10,72	10,72	0,000
16	MAT 484 6B0132	Nádoba expanzná NG 50 l / 3 bar biela - 7001106	kus	1,000	55,75	55,75	0,000
17	MAT 484 6B0591	Kohút guľový MK 3/4 so zaistením - 6830100	kus	1,000	20,26	20,26	0,000
18	731	Montáž akumuláčnej nádoby objem 300 litrov	ks	1,000	85,77	85,77	0,000
19	MAT IV1 V12309	Akumulačná nádoba pre uzatvorené vykurovacie systémy PUFFER PS 300	kus	1,000	678,42	678,42	0,000
20	731	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	ks	1,000	10,72	10,72	0,000
21	MAT GRD 95047500	Obehové čerpadlo ALPHA2 25-40 180 U=230V,PN10	kus	1,000	151,06	151,06	0,000

733 - Rozvod potrubí 733 - Rozvod potrubia **2 385,62** **0,000**

22	731	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotelni, stroj. DN 25	m	12,000	10,72	128,64	0,000
----	-----	--	---	--------	-------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	731 73332-2102	Potrubié plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16x2,2	m	240,000	4,29	1 029,60	0,000
24	731 73332-2103	Potrubié plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 20x2,8	m	20,000	5,36	107,20	0,000
25	731 73332-2104	Potrubié plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25x3,5	m	6,000	6,43	38,58	0,000
26	731 73332-2105	Potrubié plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 32x4,4	m	24,000	7,50	180,00	0,000
27	731 733HE-RZ mont	Montáž plastového rozvodu	m	280,000	3,22	901,60	0,000

734 -
Armatúry
734 - Armatúry
1 685,42
0,000

28	731	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	29,000	1,61	46,69	0,000
29	MAT 422 1D0213	Ventil odzdušňovací ručný 1/2"- 410012	kus	22,000	1,07	23,54	0,000
30	MAT 422 3D1302	Uzáver vypúšťací guľový s hadic.vývod., mos., 1/2"- R608Y013	kus	5,000	32,59	162,95	0,000
31	MAT CER 000027740	Flexvent plavákový odzdušňovač G1/2"	kus	2,000	10,72	21,44	0,000
32	731	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	24,000	2,68	64,32	0,000
33	MAT 422 5E0353	Ventil regulačný stupač.4117 STRÖMAX-M, DN 20 - 1411752	kus	2,000	33,56	67,12	0,000
34	MAT 551 2D0402	Hlavica termostatická - 1723006	kus	22,000	9,86	216,92	0,000
35	MAT DUO 12034KD	Poistný ventil pre UK 1/2"-3/4"KD, Ao=113 mm ²	kus	1,000	20,16	20,16	0,000
36	731	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	14,000	2,68	37,52	0,000
37	MAT 422 3D0715	Ventil guľový DADO - páka, 1"- R910X025	kus	10,000	12,92	129,20	0,000
38	MAT 436 1P1505	Filter závitový 1"- 08412100	kus	1,000	7,49	7,49	0,000
39	MAT IV0 0612004	Manometer radiálny MR 6312, priemer 63mm, rozsah 0-4 bar	kus	3,000	3,43	10,29	0,000
40	MAT IV0 8030100	Spätná klapka EURA-fahká závitová mosadzná DN25, PN10, teplota do 80°C	kus	3,000	7,45	22,35	0,000
41	731	Montáž armatúr s tromi závitmi G 3/4	kus	22,000	3,75	82,50	0,000
42	MAT 551 2D3453	Diel pripájací, rohový Rp 1/2 x G 3/4 - 1346612	kus	22,000	20,16	443,52	0,000
43	MAT ESB SP96	Servopohon k ventilom 96, U=230V, 15Nm, 3-bodové, 240s	kus	1,000	171,11	171,11	0,000
44	MAT ESB VRG131504	Trojcestný zmiešavač závitový typ VRG 131 DN15,kvs=4,0m ³ /h	kus	1,000	45,74	45,74	0,000
45	731	Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 60mm	kus	7,000	16,08	112,56	0,000

735 -
Vykurovacie
735 - Vykurovacie telesá
2 775,39
0,000

46	731	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	4,000	4,29	17,16	0,000
47	731	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	18,000	5,36	96,48	0,000
48	731 73515-9613	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odzvd. 10S Hdo600/Ldo2000mm	kus	1,000	16,08	16,08	0,000
49	MAT 484 9D1692	Radiátor Typ 10 VKP,L - dĺž.500 x výš.600 mm	kus	1,000	59,50	59,50	0,000
50	731 73515-9619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odzvd. 11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	3,000	16,08	48,24	0,000
51	MAT 484 9D1991	Radiátor Typ 11 VK(P,L) - dĺž.400 x výš.600 mm	kus	1,000	41,38	41,38	0,000
52	MAT 484 9D1994	Radiátor Typ 11 VKP,L - dĺž.700 x výš.600 mm	kus	2,000	79,66	159,32	0,000
53	731 73515-9639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odzvd. 21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	18,000	16,08	289,44	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
54	MAT 484 9D2605	Radiátor Typ 21 VKP,L - dĺž. 800 x výš. 600 mm	kus	1,000	79,92	79,92	0,000
55	MAT 484 9D2607	Radiátor Typ 21 VK(P,L) - dĺž. 1000 x výš. 600 mm	kus	2,000	91,13	182,26	0,000
56	MAT 484 9D2609	Radiátor Typ 21 VK(P,L) - dĺž. 1200 x výš. 600 mm	kus	15,000	104,53	1 567,95	0,000
57	MAT USS 00000KD90	Závesná konzola K90 + opierka D90	ks	22,000	1,61	35,42	0,000
58	OST HZS 1-	Vykurovacia skúška zariadenia	hod	17,000	10,72	182,24	0,000

Celkom

13 833,29

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Kojatice - Komunitné centrum

Názov objektu: OV

Názov časti: ELI

JKSO

EČO

Miesto: Kojatice

IČO

IČ DPH

00327263

44688997

SK2022792728

Objednávateľ: Obec Kojatice

Projektant

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.

Spracoval: Ing. Kvartek

Rozpočet číslo

Dňa

27.09.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	9 639,31	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		9 639,31	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis								23 Súčet 7, 12, 19-22				9 639,31
Objednávateľ								24 DPH 20,00 % z 9 639,31				1 927,86
Dátum a podpis								25 Cena s DPH (r. 23-24)				11 567,17
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis								26 Dodávky zadávateľa				0,00
								27 Kľzavá doložka				0,00
								28 Zvýhodnenie + -				0,00

ROZPOČET

Stavba: Kojatice - Komunitné centrum
 Objekt: OV
 Časť: ELI

Objednávateľ: Obec Kojatice
 Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.
 Miesto: Kojatice

Spracoval: Ing. Kvartek
 Dátum: 27. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Kábel silový CYKY-J 5x6mm ²	m	20,000	4,00	80,00	0,000
		Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm ²	m	40,000	1,58	63,20	0,000
		Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm ²	m	420,000	1,10	462,00	0,000
		Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm ²	m	360,000	0,99	356,40	0,000
		Kábel silový CYKY-O 2x1,5mm ²	m	60,000	0,85	51,00	0,000
		Kábel silový NHXH-J 3x1,5mm ²	m	120,000	1,52	182,40	0,000
		Vodič CY 6mm ² ZŽ	m	50,000	1,05	52,50	0,000
		Trubka FXP 16	m	200,000	1,20	240,00	0,000
		Zásuvka 230V	ks	45,000	4,44	199,80	0,000
		Vývod pre napojenie zariadení	ks	1,000	7,50	7,50	0,000
		Spínač zapustený rad. 1	ks	10,000	5,00	50,00	0,000
		Prepínač zapustený rad. 5	ks	10,000	5,60	56,00	0,000
		Prepínač zapustený rad. 6	ks	4,000	6,20	24,80	0,000
		Hlavná uzemňovacia svorka	ks	1,000	30,00	30,00	0,000
		svetidlo stropné min. IP20	ks	12,000	70,00	840,00	0,000
		svetidlo nástenné min. IP20	ks	3,000	60,00	180,00	0,000
		svetidlo žiarovkové	ks	28,000	50,00	1 400,00	0,000
		Rozvádzač HR	ks	1,000	600,00	600,00	0,000
		uprava pôvodného rozvádzača	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	0,000

184,00 0,000

Zemné práce

		Káblová ryha šírky 0,5m, hĺbky 1,2m výkop a zahoz	m	20,000	6,00	120,00	0,000
		Káblové lôžko v ryhe	m	20,000	3,20	64,00	0,000

939,71 0,000

Bleskozvod

		Podpera vedenia HR PV	ks	80,000	3,44	275,20	0,000
		Okapová svorka HR SO	ks	10,000	3,41	34,10	0,000
		Vodič FeZn 10	m	100,000	2,10	210,00	0,000
		Odbočná spojovacia svorka HR SR	ks	10,000	3,18	31,80	0,000
		Skúšobná svorka HR SZ	ks	4,000	3,63	14,52	0,000
		Uzemňovacia svorka HR SR03	ks	12,000	3,14	37,68	0,000
		Uzemňovacia tyč HR ZT2	ks	12,000	17,90	214,80	0,000
		Prípájacia svorka kovových súčastí HR SP1	ks	5,000	3,02	15,10	0,000
		Spojovacia svorka HR SS	ks	15,000	2,93	43,95	0,000
		Inštaláčna kmrabica KO 125	ks	4,000	5,44	21,76	0,000
		Trubka netrieštivá samozhášavá FXP 25	m	40,000	1,02	40,80	0,000

2 540,00 0,000

Ostatné

		Revízia zariadenia	hod	32,000	10,00	320,00	0,000
		Drobné stavebné úpravy	hod	110,000	10,00	1 100,00	0,000
		Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	80,000	10,00	800,00	0,000
		Prepojenie inštalácie	hod	16,000	10,00	160,00	0,000
		Prípojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	16,000	10,00	160,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Celkom						9 639,31	0,000



 [Redacted signature area]

Stavba : Komunitné centrum Kojatice

Diel : KC Slaboprúdové rozvody a zariadenia

	REKAPITULÁCIA	Cena bez DPH
	Štrukturovaná kabeláž a tel. sieť	3 064,40
	Sledovací kamerový systém	2 142,50
	Elektrický zabezpečovací systém	1 780,05
	Cena bez DPH	6 986,95
	DPH 20%	
	Cena s DPH	6 986,95

INTERRAU s.r.o.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Kojatice - Komunitné centrum

JKSO

Názov objektu

OV

EČO

Názov časti

žumpa

Miesto

Kojatice

Objednávateľ

Obec Kojatice

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

INTERBAU s.r.o.

Ing. Kvartek

00327263

44688997

SK2022792728

Rozpočet číslo

Dňa

27.09.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	3 148,34	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	2 079,93	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		5 228,27	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis								23 Súčet 7, 12, 19-22				5 228,27
Objednávateľ								24 DPH 20,00 % z 5 228,27				1 045,65
Dátum a podpis								25 Cena s DPH (r. 23-24)				6 273,92
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis								26 Dodávky zadávateľa				0,00
								27 Kízavá doložka				0,00
								28 Zvýhodnenie + -				0,00

ROZPOČET

Stavba: Kojatice - Komunitné centrum

Objekt: OV

Časť: žumpa

Objednávateľ: Obec Kojatice

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.

Miesto: Kojatice

Spracoval: Ing. Kvartek

Dátum: 27. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 228,27

5,477

1 Zemné práce

2 911,20

0,064

1	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	91,924	6,43	591,07	0,000
2	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	30,641	0,11	3,37	0,000
3	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	91,924	2,14	196,72	0,064
4	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	91,924	1,07	98,36	0,000
5	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku	m3	30,641	1,07	32,79	0,000
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	91,924	3,22	296,00	0,000
7	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	38,964	3,32	129,36	0,000
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	91,924	1,07	98,36	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	77,928	3,11	242,36	0,000
10	583371130	Štrkopiesok	t	74,032	16,08	1 190,43	0,000
11	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	27,440	1,18	32,38	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

253,26

5,413

12	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,470	99,06	145,62	3,225
13	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	3,150	19,30	60,80	0,027
14	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	3,150	2,14	6,74	0,000
15	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1,176	34,10	40,10	2,160

8 Rúrové vedenie

1 886,89

0,000

16	893301003	Osadenie prefa žumpy	ks	1,000	171,54	171,54	0,000
17	5938900502	Prefabrikovaná žumpa do 10 m3 s nadstavcom 1,1 m a poklopom	ks	1,000	1 715,35	1 715,35	0,000

99 Presun hmôt HSV

176,92

0,000

18	998271301	Presun hmôt pre kanal. hĺbené monolit. z betónu alebo železobetónu v otvorenom výkope	t	86,724	2,04	176,92	0,000
----	-----------	---	---	--------	------	--------	-------

Celkom

5 228,27

5,477



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kojatice - Komunitné centrum	JKSO	
Názov objektu	OV	EČO	
Názov časti	prípojka NN	Miesto	Kojatice
Objednávateľ	Obec Kojatice	IČO	00327263
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	INTERBAU s.r.o.		44688997
Spracoval	Ing. Kvartek		SK2022792728
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	27.09.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	2 103,60	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		2 103,60	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis								23 Súčet 7, 12, 19-22				2 103,60
Objednávateľ								24 DPH 20,00 % z 2 103,60				420,72
Dátum a podpis								25 Cena s DPH (r. 23-24)				2 524,32
Zhotoviteľ								E Prípočty a odpočty				
Dátum a podpis								26 Dodávky zadávateľa				0,00
								27 Kízavá doložka				0,00
								28 Zvýhodnenie + -				0,00

ROZPOČET

Stavba: Kojatice - Komunitné centrum

Objekt: OV

Časť: prípojka NN

Objednávateľ: Obec Kojatice


Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.

Miesto: Kojatice

Spracoval: Ing. Kvartek

Dátum: 27. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Elektromontáže						732,60	0,000
		Kábel silový NAYY-J 4x25mm ²	m	30,000	4,42	132,60	0,000
		Rozvádzač RE	ks	1,000	600,00	600,00	0,000
Zemné práce						276,00	0,000
		Káblková ryha šírky 0,5m, hĺbky 1,2m výkop a zahoz	m	30,000	6,00	180,00	0,000
		Káblové lôžko v ryhe	m	30,000	3,20	96,00	0,000
Ostatné						1 095,00	0,000
		Revízia zariadenia	hod	16,000	15,00	240,00	0,000
		Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	30,000	15,00	450,00	0,000
		Prepojenie inštalácie	hod	15,000	15,00	225,00	0,000
		Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	12,000	15,00	180,00	0,000
Celkom						2 103,60	0,000


10 DPV SK2022782120

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kojatice - Komunitné centrum	JKSO	
Názov objektu	OV	EČO	
Názov časti	spevnená plocha	Miesto	Kojatice
Objednávateľ	Obec Kojatice	IČO	00327263
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	INTERBAU s.r.o.		44688997 SK2022792728
Spracoval	Ing. Kvartek	CPV	
	Rozpočet číslo	CPA	
	Dňa		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	649,26	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	610,01	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 259,27	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka		D Celkové náklady		
				23	Súčet 7, 12, 19-22	1 259,27
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 1 259,27	251,85
				25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 511,12
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka		E Prípochty a odpochty		
				26	Dodávky zadávateľa	0,00
				27	Kľzavá doložka	0,00
				28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Kojatice - Komunitné centrum
 Objekt: OV
 Časť: spevnená plocha

Objednávateľ: Obec Kojatice
 Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.
 Miesto: Kojatice

Spracoval: Ing. Kvartek
 Dátum: 27. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV **1 259,27** **22,350**

1 Zemné práce **110,01** **0,000**

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	12,500	3,22	40,25	0,000
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	12,500	0,11	1,38	0,000
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	12,500	3,22	40,25	0,000
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,500	1,07	13,38	0,000
5	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	12,500	1,18	14,75	0,000

5 Komunikácie **870,90** **20,023**

6	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	25,000	2,04	51,00	2,530
7	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	25,000	3,14	78,50	5,060
8	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	25,000	6,21	155,25	10,120
9	596911112	Kladenie zámkovej dlažby	m2	25,000	12,19	304,75	2,313
10	5921953091	betonová dlažba hr.8 cm	m2	26,250	10,72	281,40	0,000


9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **161,78** **2,327**

11	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	8,000	5,57	44,56	0,030
12	5921954660	obrubník parkový	ks	8,000	4,29	34,32	0,184
13	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,960	86,35	82,90	2,113

99 Presun hmôt HSV **116,58** **0,000**

14	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	28,644	4,07	116,58	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	--------	-------

Celkom **1 259,27** **22,350**



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Kojatice - Komunitné centrum
 Názov objektu: OV
 Názov časti: vodovodná prípojka

JKSO
 EČO
 Miesto: Kojatice
 IČO
 IČ DPH

Objednávateľ: Obec Kojatice
 Projektant:
 Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.
 Spracoval: Ing. Kvartek

00327263	
44688997	SK2022792728

Rozpočet číslo:
 Dňa: 27.09.2019

CPV
 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 180,75	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	474,84	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	50,18	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	8,39	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 714,16	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant							D Celkové náklady		
Dátum a podpis							23	Súčet 7, 12, 19-22	1 714,16
Objednávateľ							24	DPH 20,00 % z 1 714,16	342,83
Dátum a podpis							25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 056,99
Zhotoviteľ							E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis							26	Dodávky zadávateľa	0,00
							27	Kízavá doložka	0,00
							28	Zvýhodnenie +-	0,00

ROZPOČET

Stavba: Kojatice - Komunitné centrum
 Objekt: OV
 Časť: vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Kojatice
 Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.
 Miesto: Kojatice

Spracoval: Ing. Kvartek
 Dátum: 27. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV **1 655,59** **3,688**

1 Zemné práce **322,45** **0,017**

1	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	3,150	5,36	16,88	0,000
2	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	3,150	8,04	25,33	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	12,684	5,36	67,99	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	12,684	0,11	1,40	0,000
5	151101103	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 8 m	m2	14,094	2,14	30,16	0,017
6	151201112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	14,094	1,07	15,08	0,000
7	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku	m3	4,698	1,07	5,03	0,000
8	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	3,288	3,22	10,59	0,000
9	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,396	3,32	31,19	0,000
10	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	9,576	1,07	10,25	0,000
11	174101101	Zásyp zhutnený jám.ryh, šachiet alebo okolo objektu	m3	9,396	3,11	29,22	0,000
12	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,349	3,22	7,56	0,000
13	583371130	Štrkopiesok	t	4,463	16,08	71,77	0,000

4 Vodorovné konštrukcie **30,20** **1,775**

14	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,939	32,16	30,20	1,775
----	-----------	--	----	-------	-------	-------	-------

5 Komunikácie **275,57** **1,573**

15	565191111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 200 mm	m2	3,150	53,60	168,84	0,000
16	566201111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve do 0,04 m3/m2	m2	3,150	1,72	5,42	0,186
17	567124315	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 150	m2	3,150	21,44	67,54	1,078
18	572943111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 liatym asfaltom MA hr. od 20 do 40 mm	m2	3,150	10,72	33,77	0,308

8 Rúrové vedenie **920,77** **0,324**

19	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	12,000	0,14	1,68	0,000
20	2860017830	HDPE rúra PE100 rúra 40x2,4/100m PN10 (SDR17)	m	12,000	1,27	15,24	0,004
21	2860022341	Prechodka PE -ocel' SDR 11 DN 50/40	ks	2,000	26,82	53,64	0,000
22	891185321	Montáž spätnej klapky DN 40	ks	1,000	3,75	3,75	0,001
23	4228058001	Klapka spätná D 40 mm	ks	1,000	34,31	34,31	0,000
24	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,000	32,16	32,16	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	4227531000	Navrtávací pás DN 100 s guľovým kohutom a s koncovkou pre PE D 40	ks	1,000	45,93	45,93	0,000
26	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	12,000	1,07	12,84	0,000
27	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	12,000	1,07	12,84	0,000
28	893810122	Osadenie vodomernej šachty	ks	1,000	53,60	53,60	0,317
29	2860011241	Vodomerá šachta vrátane poklopu / plastová DN 1000/	ks	1,000	643,26	643,26	0,000
30	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	12,000	0,64	7,68	0,001
31	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	12,000	0,32	3,84	0,001

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 54,33 0,000

32	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie z betónu prostého hr. do 150 mm	m	7,000	4,29	30,03	0,000
33	919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie asphaltovej hr. do 50 mm	m	7,000	2,14	14,98	0,000
34	979084212	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	1,449	6,43	9,32	0,000

99 Presun hmôt HSV 52,27 0,000

35	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	9,957	5,25	52,27	0,000
----	-----------	--	---	-------	------	-------	-------


PSV Práce a dodávky PSV 58,57 0,013

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 58,57 0,013

36	722229104	Montáž ventilu G 5/4	ks	2,000	2,68	5,36	0,000
37	5511084701	Guľový kohút 5/4"	ks	2,000	8,38	16,76	0,000
38	722262153	Montáž vodomeru	ks	1,000	8,58	8,58	0,012
39	3882122201	Vodomer Qn 2,5	ks	1,000	27,87	27,87	0,000

Celkom

1 714,16 3,701



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kojatice - Komunitné centrum	JKSO	
Názov objektu	OV	EČO	
Názov časti	kanalizačná prípojka	Miesto	Kojatice
Objednávateľ	Obec Kojatice	IČO	00327263
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	INTERBAU s.r.o.		44688997 SK2022792728
Spracoval	Ing. Kvartek	CPV	
	Rozpočet číslo	CPA	
	Dňa		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	710,91	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	237,82	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		948,73	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis								23 Súčet 7, 12, 19-22				948,73
Objednávateľ								24 DPH 20,00 % z 948,73				189,75
Dátum a podpis								25 Cena s DPH (r. 23-24)				1 138,48
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis								26 Dodávky zadávateľa				0,00
								27 Kľzavá doložka				0,00
								28 Zvýhodnenie + -				0,00

ROZPOČET

Stavba: Kojatice - Komunitné centrum
 Objekt: OV
 Časť: kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Obec Kojatice
 Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.
 Miesto: Kojatice

Spracoval: Ing. Kvartek
 Dátum: 27. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV **948,73** **1,330**

1 Zemné práce **156,05** **0,007**

1	132201101	Výkop ryh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,600	5,36	35,38	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,200	0,11	0,24	0,000
3	151101103	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 8 m	m2	6,000	2,14	12,84	0,007
4	151201112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	6,000	1,07	6,42	0,000
5	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku	m3	2,200	1,07	2,35	0,000
6	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	6,600	3,22	21,25	0,000
7	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,200	3,32	7,30	0,000
8	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	6,600	1,07	7,06	0,000
9	174101101	Zásyp zhutnený jám.ryh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	4,400	3,11	13,68	0,000
10	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,540	3,22	4,96	0,000
11	583371130	Štrkopiesok	t	2,772	16,08	44,57	0,000

4 Vodorovné konštrukcie **21,23** **1,248**

12	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,660	32,16	21,23	1,248
----	-----------	--	----	-------	-------	-------	-------

8 Rúrové vedenie **749,21** **0,075**

13	871383120	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 200 mm	m	8,000	1,07	8,56	0,000
14	2860012701	Rúra kanalizačná hrdlová PVC 125x4,0x1000	ks	4,000	3,38	13,52	0,000
15	2860012702	Rúra kanalizačná hrdlová PVC 160x4,0x1000	ks	4,000	4,89	19,56	0,000
16	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	8,000	2,68	21,44	0,000
17	894431281	Montáž revíznej šachty	ks	1,000	53,60	53,60	0,000
18	2860008600	Revízna šachta dno DP priemer 630/DN160 s nadsravbovou rúrou DN 600	ks	1,000	461,00	461,00	0,000
19	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	21,44	21,44	0,006
20	5524213550	Poklop Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - B12,5t	ks	1,000	150,09	150,09	0,069

99 Presun hmôt HSV **22,24** **0,000**

21	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4,236	5,25	22,24	0,000
----	-----------	--	---	-------	------	-------	-------

Celkom

948,73 **1,330**


 INTERBAU s.r.o.
 Bratislava, Slovensko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kojatice - Komunitné centrum	JKSO	
Názov objektu	NV	EČO	
		Miesto	Kojatice
		IČO	
Objednávateľ	Obec Kojatice	IČ DPH	
Projektant		00327263	
Zhotoviteľ	INTERBAU s.r.o.	44688997	SK2022792728
Spracoval	Ing. Kvartek		
	Rozpočet číslo	CPV	
	Dňa	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	335,57	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 901,38	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 236,95	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		2 236,95
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 2 236,95		447,39
Dátum a podpis						25	Cena s DPH (r. 23-24)		2 684,34
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis						26	Dodávky zadávateľa		0,00
						27	Kľzavá doložka		0,00
						28	Zvýhodnenie +- -		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Kojatice - Komunitné centrum
 Názov objektu: NV
 Názov časti: ELI

JKSO
 EČO
 Miesto: Kojatice
 IČO
 IČ DPH

Objednávateľ: Obec Kojatice
 Projektant:
 Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.
 Spracoval: Ing. Kvartek

00327263
 44688997 SK2022792728



Rozpočet číslo:
 Dňa: 06.12.2019

CPV
 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	1 136,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		1 136,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant											
Dátum a podpis: Objednávateľ: 											
D Celkové náklady											
23 Súčet 7, 12, 19-22										1 136,00	
24 DPH 20,00 % z 1 136,00										227,20	
25 Cena s DPH (r. 23-24)										1 363,20	
E Prípochty a odpočty											
26 Dodávky zadávateľa										0,00	
27 Kízavá doložka										0,00	
28 Zvýhodnenie + -										0,00	
Dátum a podpis: Zhotoviteľ: 											
Dátum a podpis: Pečiatka:											

ROZPOČET

Stavba: Kojatice - Komunitné centrum

Objekt: NV

Časť: ELI

Objednávateľ: Obec Kojatice


Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.

Miesto: Kojatice

Spracoval: Ing. Kvartek

Dátum: 6. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
rozpočet/výkaz výmer						400,00	0,000
		Kábel silový CYKY-J 5x6mm ²	m	100,000	4,00	400,00	0,000
Zemné práce						736,00	0,000
		Káblová ryha šírky 0,5m, hĺbky 1,2m výkop a zahoz	m	80,000	6,00	480,00	0,000
		Káblové lôžko v ryhe	m	80,000	3,20	256,00	0,000
Celkom						1 136,00	0,000


INTERBAU s.r.o.
IČ DPH: SK202122720

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Kojatice - Komunitné centrum
 Názov objektu: NV
 Názov časti: vodov. prípojka

JKSO:
 EČO:
 Miesto: Kojatice
 IČO:
 IČ DPH:

Objednávateľ: Obec Kojatice
 Projektant:
 Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.
 Spracoval: Ing. Kvartek

00327263	
44688997	SK2022792728


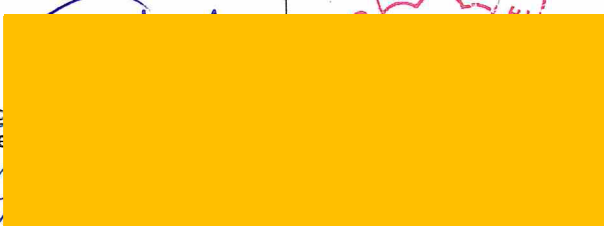

Rozpočet číslo:
 Dňa: 06.12.2019

CPV:
 CPA:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	335,57	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	765,38	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 100,95	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D		Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	1 100,95	
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 1 100,95	220,19	
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 321,14	
Dátum a podpis						E		Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ						26	Dodávky zadávateľa	0,00	
						27	Kízavá doložka	0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka IČ DPH SK2022792728		28	Zvýhodnenie +-	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Kojatice - Komunitné centrum
 Objekt: NV
 Časť: vodov. prípojka

Objednávateľ: Obec Kojatice
 Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.
 Miesto: Kojatice

Spracoval: Ing. Kvartek
 Dátum: 6. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 100,95 4,852

1 Zemné práce 796,89 0,045

1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	34,247	5,36	183,56	0,000
2	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	34,247	0,11	3,77	0,000
3	151101103	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 8 m	m2	38,054	2,14	81,44	0,045
4	151201112	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	38,054	1,07	40,72	0,000
5	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku	m3	42,233	1,07	45,19	0,000
6	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	8,878	3,22	28,59	0,000
7	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	25,369	3,32	84,23	0,000
8	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	25,369	1,07	27,14	0,000
9	174101101	Zásyp zhutnený jám.ryh, šachiet alebo okolo objektu	m3	25,369	3,11	78,90	0,000
10	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,342	3,22	20,42	0,000
11	583371130	Štrkopiesok	t	12,620	16,08	202,93	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 81,53 4,793

12	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,535	32,16	81,53	4,793
----	-----------	--	----	-------	-------	-------	-------

8 Rúrové vedenie 130,79 0,014

13	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	29,000	0,14	4,06	0,000
14	2860017830	HDPE rúra PE100 rúra 40x2,4/100m PN10 (SDR17)	m	29,000	1,27	36,83	0,009
15	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	29,000	1,07	31,03	0,000
16	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	29,000	1,07	31,03	0,000
17	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	29,000	0,64	18,56	0,002
18	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	29,000	0,32	9,28	0,003

99 Presun hmôt HSV 91,74 0,000

19	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	17,475	5,25	91,74	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	-------	-------

Celkom

1 100,95 4,852